

沟槽式蝶阀

FIG. 2902

产品特性

- 设计符合标准EN593, AS4795.1及MSS SP-67。
- 上下阀轴，EPDM包胶蝶板。
- 顶法兰符合标准GB/T 12223, ISO 5211 及 MSS SP-102。
- 结构长度符合标准MSS SP-67。
- 沟槽符合标准AWWAC606或其他铸铁管标准。

压力及温度

- 公称压力: 16bar/250psi
- 工作温度:
NBR包胶 -10°C ~ 82°C
EPDM包胶 -10°C ~ 120°C

表面防护

- 内外表面环氧喷涂。



材料

零部件	材料
阀体	球铁 QT450-10
阀轴	不锈钢 20Cr13
蝶板	球铁 EPDM包胶
轴套	聚四氟乙烯 (PTFE)
阀轴密封圈	橡胶 NBR

可选项

- 阀轴: 不锈钢SS304或SS316。
- NBR包胶蝶板。
- 手轮或驱动头操作。
- 驱动头内置防盗开关。

图解

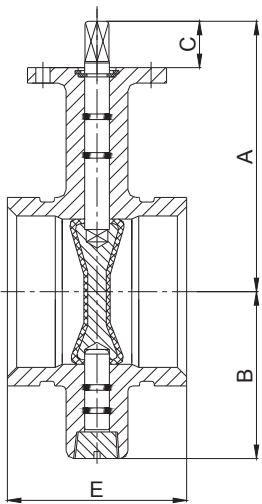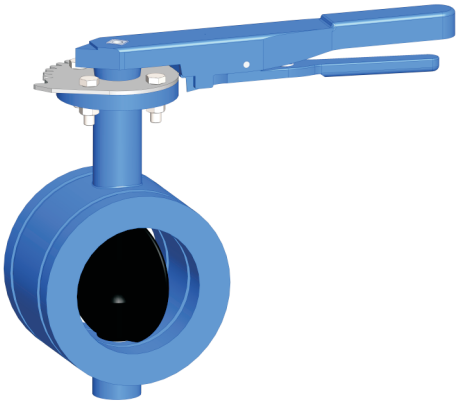

尺寸(mm)

规格	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300
A	125	140	150	180	205	215	245	295	320
B	80	85	90	110	120	145	180	230	260
E	84	97	97	116	148	148	133	159	165
阀轴连接尺寸	11×11			14×14		17×17		22×22	
顶法兰	F07						F10		
C	30								

• 本公司保留样本及产品更改之权利，恕不另行通知。