

DIN3352暗杆软密封闸阀

FIG. 3276

产品特性

- 设计标准符合DIN 3352。
- 结构长度符合标准DIN 3202 系列 F4, EN558-1系列14。
- 法兰标准符合EN1092-2 PN10 /PN16。
(可根据要求提供其他法兰类型)

压力及温度

- 公称压力: 10bar / 16bar
- 工作温度: -10°C ~ 120°C

表面防护

- 内外表面环氧喷涂, 满足标准AWWA C550。

材料

零部件	材料
阀体	球铁 QT450-10
阀盖	球铁 QT450-10
闸板	球铁, EPDM包胶
闸板螺母	青铜 CuAL10Fe3
阀杆	不锈钢 20Cr13
O型圈	橡胶 NBR
中法兰垫圈	橡胶 EPDM
压盖	黄铜
手轮	球铁 QT450-10
紧固件	碳钢


可选项

- 阀杆不锈钢SS304。
- 紧固件: A2-70, A4-70。

尺寸 (mm)

规格	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300
L	150	170	180	190	200	210	230	250	270
H	240	255	280	305	380	417	525	621	711

图解

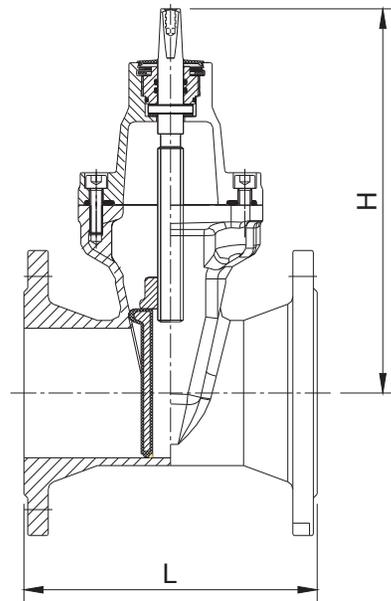

• 本公司保留样本及产品更改之权利, 恕不另行通知。