

旋启止回阀

FIG. 5108
FIG. 5110

产品特性

- 设计符合标准EN16767, BS5163, MSS SP-71, AWWA C508。
- 水平或垂直安装。
- 配重式或弹簧式。
- 法兰符合标准EN1092-2 PN10 / PN16, ANSI B16.1 Class 125 GB17241.6 PN10 / PN16。(其他法兰标准可选)
- Fig.5108: 青铜阀瓣座圈。
- Fig.5110: 橡胶阀瓣座圈。

公称压力

- DN50~DN600: 16 bar/200psi
- DN50~DN300: 25 bar/300psi

工作温度

- 阀瓣密封圈材质为EPDM或青铜时: -10°C ~ 120 °C
- 阀瓣密封圈材质为NBR时: -10°C ~ 82 °C

表面防护




- 内外表面环氧喷涂或喷漆。

材料

零部件	材料
阀体	灰铁 HT250
阀盖	灰铁 HT250
填料压盖	球铁 QT450-10
摇臂芯轴	不锈钢 SS304
摇臂	球铁 QT450-10
阀瓣	灰铁 HT250
阀体座圈	青铜 ZCuSn5Pb5Zn5
阀瓣座圈	青铜 ZCuSn5Pb5Zn5
	橡胶 EPDM/NBR
中法兰垫圈	石墨
配种杆	碳钢
配重	灰铁 HT250
弹簧	不锈钢 SS304

- 当压力为25bar/300psi 或者DN350及以上规格时, 采用QT450-10 材质。

图解

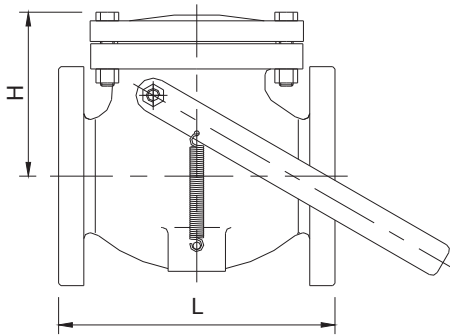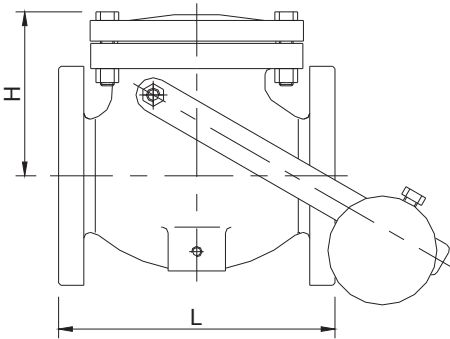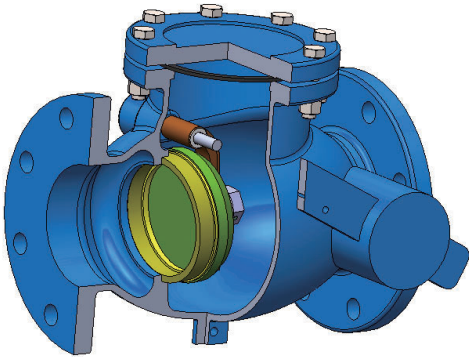

尺寸 (mm)

规格	DN50	DN65	DN80	DN100	DN125	DN150	DN200	DN250	DN300	DN350	DN400	DN450	DN500	DN600
L	203	216	241	292	330	356	495	622	699	787	914	965	1016	1219
H	121	135	141	168	182	215	267	305	343	450	520	550	590	680

- 本公司保留样本及产品更改之权利, 恕不另行通知。