

活塞控制阀

FIG. 1308

产品特性

- 精确控制压力和流量, 在开启范围内应尽可能保持线性流量特性。
- 可用于饮用水或原水。
- 可消除水头和气蚀。
- 活塞配有四个耐磨滑动轴承, 该结构可减少磨损。
- 采用软硬双重密封, 实现零泄露。
- 设计灵活, 适用多种操作形式, 例如手动或电动执行器。

压力及温度

- 公称压力: 16 bar / 250 psi
- 工作温度: -10°C-120°C



表面防护

- 内外表面静电喷涂。

材料

零件名称	材料
阀体	球铁 QT450-10
活塞滑动轴承	不锈钢 SS304
活塞	不锈钢 SS304
密封圈	橡胶 EPDM
阀座	不锈钢 SS304
阀杆	不锈钢 SS304
阀瓣	球铁 QT450-10

图解

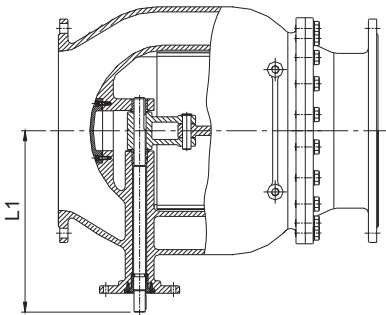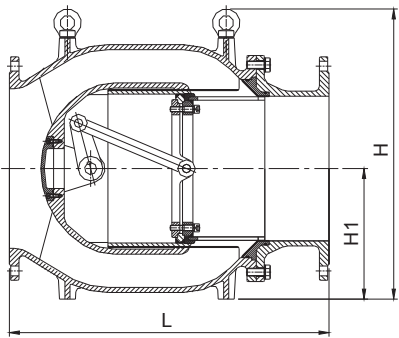

尺寸 (mm)

规格	DN200	DN250	DN300	DN400	DN500	DN600	DN800	DN1000	DN1200	DN1400	DN1600	DN1800	DN2000	DN2400
L	400	500	600	800	1000	1200	1600	2000	2400	2800	3200	3600	4000	4800
L1	240	290	335	455	527	685	1000	1175	1410	1595	1880	2115	2350	2820
H	455	545	595	790	905	1095	1260	1575	1890	2205	2520	2835	3150	3780
H1	196	239	264	350	405	491	520	650	780	895	1040	1170	1300	1560

• 本公司保留样本及产品更改之权利, 恕不另行通知。