

双球排气阀

FIG. 9709

产品特性

- 小球可排除阀门在工作中积累的少量空气。
- 管道在排水的同时快速补充大量空气,防止产生负压。
- 大球在管道充水过程中快速排出大量空气。
- 入口为NPT或公制螺纹。

压力及温度

- 公称压力: 16 bar / 250 psi
- 工作温度: -10°C ~120°C



表面防护

- 内外表面环氧喷涂或喷漆。

材料

零部件	材料
阀体	灰铁 HT250
阀盖	灰铁 HT250
浮球	不锈钢 SS304
气孔盖	不锈钢 SS304
滤网	不锈钢 SS304
中法兰垫圈	橡胶 EPDM/NBR
橡胶阀座	橡胶 EPDM/NBR
金属阀座	不锈钢 SS304

图解

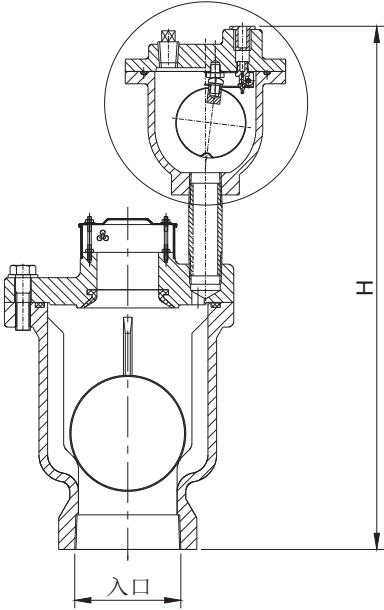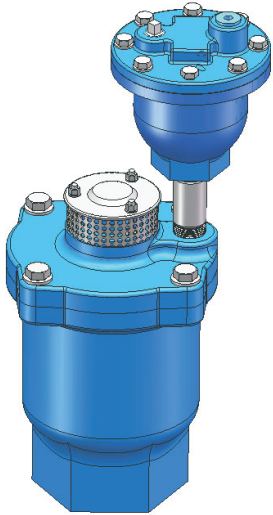

尺寸 (mm)

规格	DN25	DN32	DN40	DN50	DN80
入口螺纹	Rc1	Rc1-1/4	Rc1-1/2	Rc2	Rc3
	1-11.5NPT	1-1/4-11.5NPT	1 1/2-11.5NPT	2-11.5NPT	3-8NPT
H	308	308	370	370	425

• 本公司保留样本及产品更改之权利,恕不另行通知。