

墙式操纵管

FIG. F0600-WP

产品特性

- 设计参考标准：NFPA 24。
 - 可手动控制阀门的启闭，并通过指示牌显示阀门的开关状态。
 - 开关圈数13-51圈。
-
- 产品通过UL/ULC 789, FM1110, GOST认证。

表面防护

- 管体内外表面喷红色油漆。
- 操纵杆喷黑色沥青漆。

可选项

- 可加配监视开关。
- 螺纹开关材质：青铜。
- 滑块材质：青铜。

材料

零部件	材料	ASTM 标准
上竖管	灰铁	A126 Class B
顶盖	灰铁	A126 Class B
螺纹开关	不锈钢	A351 Grade CF8
滑块	不锈钢	A351 Grade CF8
指示牌	铸铝	B26
操纵杆	碳钢	A322 Grade 1345
操作手柄	球铁	A536 Grade 65-45-12
操纵帽	球铁	A536 Grade 65-45-12

图解

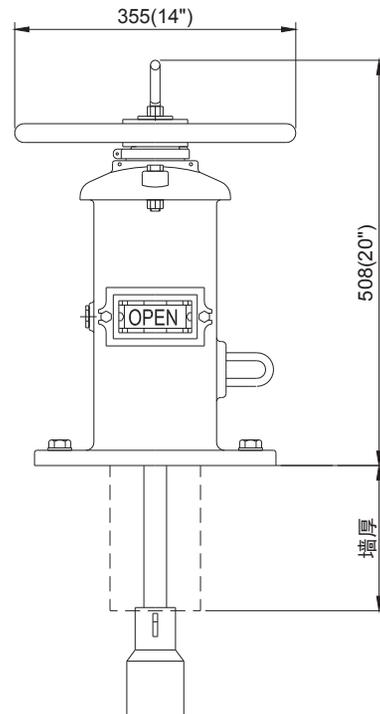
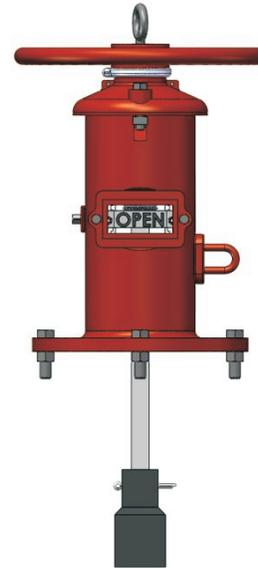


FIG. F0600-WP (4" ~ 16")