

可调节型墙式操纵管

FIG. F0800-WP

产品特性

- 设计参考标准：NFPA 24。
- 可手动控制阀门的启闭，并通过指示牌显示阀门的开关状态。
- 开关圈数13-45圈。

- 产品通过UL/ULC 789, FM1110, GOST认证。

表面防护

- 管体内外表面喷红色油漆。
- 操纵杆镀锌处理。
- 穿墙钢管可选。

材料

零部件	材料	ASTM 标准
管体	灰铁	A126 Class B
体盖	灰铁	A126 Class B
手轮	球铁	A536 Grade 65-45-12
螺纹开关	不锈钢	A351 Grade CF8
滑块	不锈钢	A351 Grade CF8
指示牌	铸铝	B26
操纵杆	碳钢	A322 Grade 1345
驱动帽	球铁	A536 Grade 65-45-12

图解

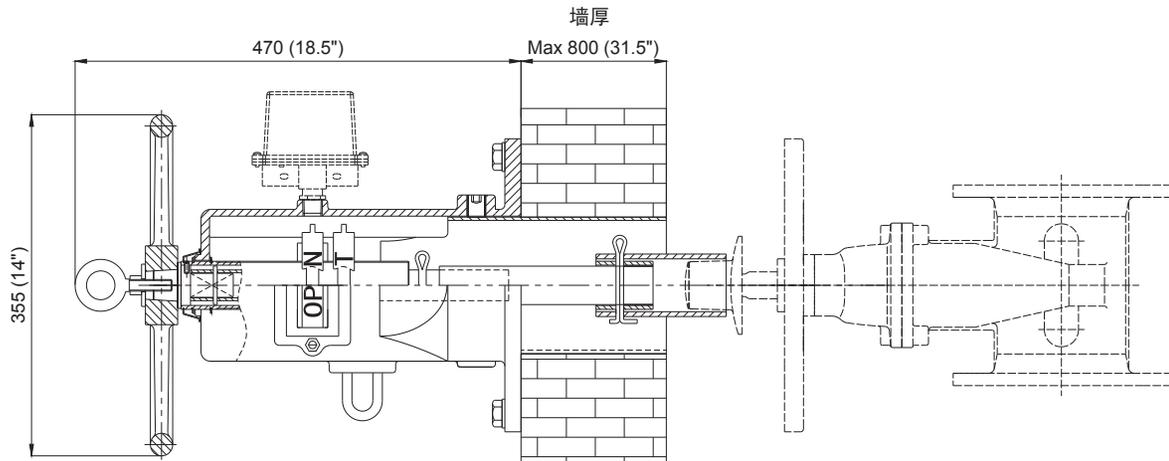


FIG. F0800-WP (4" ~ 14")



• 本公司保留样本及产品更改之权利, 恕不另行通知